



# nicetoday

## Шлагбаум Signo




- Высокая интенсивность
- Плавный пуск и остановка: встроенный инкодер
- Простая регулировка усилия и времени работы
- Возможность использования аккумуляторной батареи
- Синхронизация двух шлагбаумов: работа с проездами до 12 метров
- Автоподстройка: определение необходимого усилия перед началом каждого маневра
- Подключение светофоров
- Счетчик количества маневров
- Автоматическое закрытие



# nicetoday

## Технические характеристики

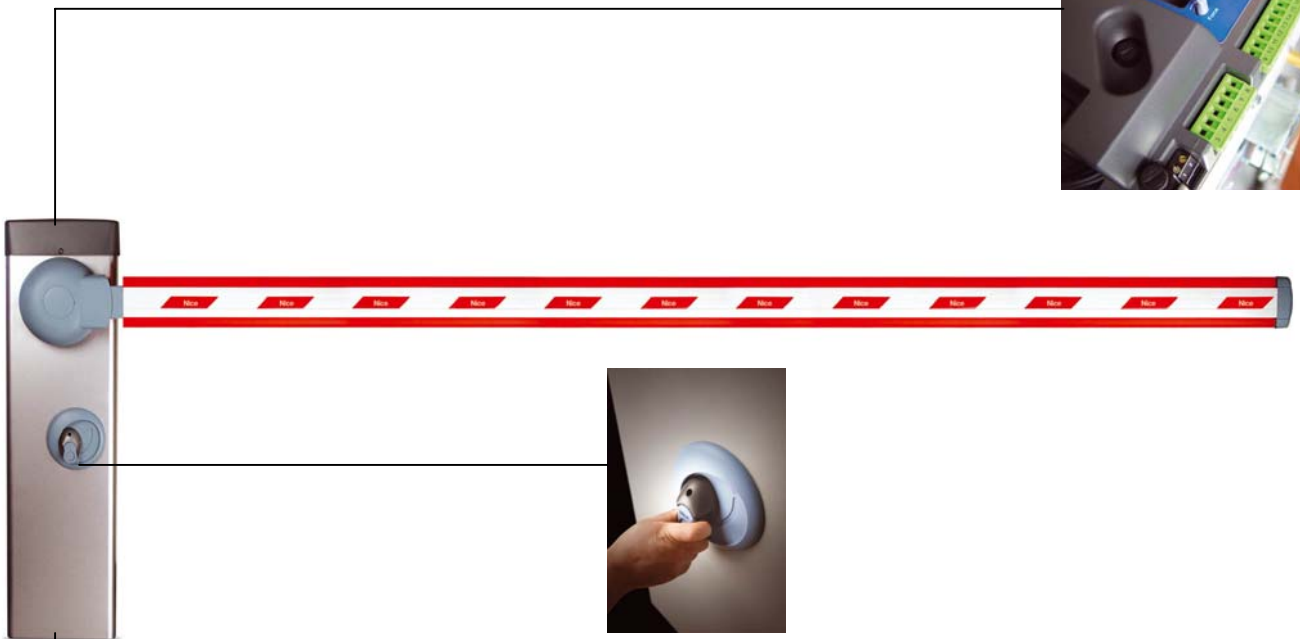

Технические характеристики	SIGN03 SIGN03I	SIGN04 SIGN04I	SIGN06 SIGN06I
Питание (В пер. тока 50/60 Гц)		230	
Ав. питание (В пост. тока)		24	
Потребляемая мощность (Вт)	250		300
Потребление от сети (А)	1,1		1,3
Потребление двигателя (А)	10		12
Класс защиты (IP)		44	
Передаточное число	1/123		1/241
Крутящий момент (Нм)	130	200	250
Время открытия мин.-макс. (с)	1,8÷4	3÷6	6÷10
Рабочая темп-ра (°С Мин./Макс.)		-20 ÷ +50	
Рабочий цикл (%)		80	
Размеры (мм)	320x1070x320		420x1070x340
Масса (кг)	50		58
Класс изоляции	1		